

Инфракрасные термометры

testo 830 – для быстрого, бесконтактного измерения поверхностной температуры

Индикация области замера лазерным лучом и оптика большего диаметра для точного измерения даже на значительном расстоянии

Быстрая регистрация показаний (2 замера в секунду)

Возможность настройки коэффициента излучения пользователем

Регулируемые предельные значения сигнала тревоги

Удобство управления благодаря эргономичной рукоятке-пистолету

Функция "Hold" и вывод мин./макс. значений на дисплей



Серия testo 830 представлена 4 моделями инфракрасных термометров универсального применения. Благодаря новому процессору и, как следствие, более высокому разрешению Вы можете проводить бесконтактные замеры поверхностных температур с еще большей точностью. Приборы серии testo 830 регистрируют показания температуры с точностью 0.1 °C. Функция "Мин./Макс." позволяет вывести на дисплей минимальное и максимальное значения последнего измерения и тем самым оптимизировать мониторинг температур.

Кратко о серии инфракрасных термометров testo 830:

testo 830-T1: 1-точечный лазерный целеуказатель и оптика 10:1.

testo 830-T2: 2-х точечный лазерный целеуказатель и оптика 12:1.

testo 830-T3: 2-х точечный лазерный целеуказатель; идеально подходит для измерений температуры поверхностей малого диаметра.

testo 830-T4: 2-х точечный лазерный целеуказатель и оптика 30:1. Данная модель позволяет измерять поверхностную температуру небольших объектов на безопасном расстоянии. При необходимости к термометру могут быть подключены дополнительные зонды температуры.

Инфракрасные термометры серии testo 830

**Инфракрасный термометр с 1-точечным лазерным
целеуказателем**

testo 830-T1

testo 830-T1, инфракрасный термометр с 1-точечным лазерным целеуказателем, оптикой 10:1, регулируемыми предельными значениями, функцией сигнального оповещения; вкл. батарейки и заводской протокол калибровки

№ заказа: 0560 8311
Цена*: 3 900 руб.



* Цена указана с НДС со склада в Москве.
Проверка оплачивается дополнительно.

Быстродействующий и универсальный ИК-термометр с 1-точечным лазерным целеуказателем и оптикой 10:1 в эргономичном дизайне "пистолетного" типа

- Высокий уровень быстродействия
- Лазерный целеуказатель
- Выбор предельных значений пользователем
- Звуковое и оптическое оповещения в случае превышения заданных предельных значений
- Удобство в эксплуатации благодаря эргономичной рукоятке-пистолету
- Подсветка дисплея
- Возможность настройки коэффициента излучения (от 0.2 до 1.0)




Модели testo 830-T1, testo 830-T2 внесены в Государственный Реестр Средств измерений РФ под № 48507-11 и допущены к применению на территории РФ. Срок действия свидетельства: до 15 декабря 2016 года. Межповерочный интервал: 1 год.

**Инфракрасный термометр с 2-х точечным лазерным
целеуказателем и разъемом для внешних зондов**

testo 830-T2

testo 830-T2, инфракрасный термометр с 2-х точечным лазерным целеуказателем, оптикой 12:1, регулируемыми предельными значениями, функцией сигнального оповещения, возможность подключения внешних зондов; вкл. батарейки и заводской протокол калибровки

№ заказа: 0560 8312
Цена*: 4 900 руб.



* Цена указана с НДС со склада в Москве.
Проверка оплачивается дополнительно.

Комплект testo 830-T2

Комплект testo 830-T2, инфракрасный термометр в защитном кожаном чехле, вкл. поверхностный зонд с подпружиненной термопарой, батарейки и заводской протокол калибровки

№ заказа: 0563 8312
Цена*: 9 900 руб.

* Цена указана с НДС со склада в Москве.
Проверка оплачивается дополнительно.

Быстродействующий, универсальный инфракрасный термометр с 2-х точечным лазерным целеуказателем и оптикой 12:1. Модель оснащена разъемом для подключения внешнего зонда (т/п типа K) для контактного измерения температуры.

Дополнительные преимущества в сравнении с testo 830-T1:

- 2-х точечный лазерный целеуказатель
- Возможность измерения температуры контактным способом с помощью внешнего зонда
- Определение коэффициента излучения с помощью внешнего зонда термопары

Инфракрасные термометры серии testo 830

Инфракрасный термометр с короткофокусной оптикой для измерения поверхностной температуры малых объектов

testo 830-T3

testo 830-T3, инфракрасный термометр с короткофокусной оптикой, 2-х точечным лазерным целеуказателем, регулируемыми предельными значениями, функцией сигнального оповещения, разъемом для подключения внешнего зонда температуры, вкл. батареек и заводской протокол калибровки

№ заказа: 0560 8303

Цена*: 19 900 руб.



* Цена указана с НДС со склада в Москве.
Проверка оплачивается дополнительно.

Быстroredействующий инфракрасный термометр testo 830-T3 идеально подходит для измерения температур поверхностей малого диаметра. 2-х точечный лазерный целеуказатель безошибочно отмечает точку замера.

- Мин. размер точки замера 2 мм, мин. расстояние 25 мм
- Контактное измерение температуры с помощью внешних зондов термопар
- Подсветка дисплея
- Оптическое и звуковое оповещения в случае превышения заданных предельных значений
- Возможность настройки коэффициента излучения (от 0.1 до 1.0)



Модели testo 830-T3, testo 830-T4 внесены в Государственный Реестр Средств измерений РФ под № 51475-12 и допущены к применению на территории РФ.
Срок действия сертификата: до 12 октября 2017 года.
Межповерочный интервал: 1 год.

Инфракрасный термометр с оптикой 30:1 для точного измерения поверхностной температуры объектов на расстоянии

testo 830-T4

testo 830-T4, инфракрасный термометр с 2-х точечным лазерным целеуказателем, оптикой 30:1, регулируемыми предельными значениями, функцией сигнального оповещения, разъемом для внешних зондов, вкл. батареек и заводской протокол калибровки

№ заказа: 0560 8314

Цена*: 7 900 руб.



* Цена указана с НДС со склада в Москве.
Проверка оплачивается дополнительно.

Комплект testo 830-T4

Комплект testo 830-T4, инфракрасный термометр в защитном кожаном чехле, вкл. поверхностный зонд с подпружиненной термопарой, батареек и заводской протокол калибровки

№ заказа: 0563 8314

Цена*: 12 900 руб.

* Цена указана с НДС со склада в Москве.
Проверка оплачивается дополнительно.

Рассчитанный на универсальное применение инфракрасный термометр testo 830-T4 оснащен 2-х точечным лазерным целеуказателем и оптикой 30:1. Данные поверхности температуры, в том числе температуры малых объектов, могут быть получены с безопасного расстояния. Диаметр точки замера на расстоянии 1 метр составляет всего 36 мм. Еще большую гибкость при измерениях обеспечивают дополнительные внешние зонды.

- Оптика 30:1 для измерения поверхностных температур на расстоянии
- Контактное измерение температуры с помощью внешних зондов термопар
- Определение коэффициента излучения с помощью внешнего зонда термопары
- Настройка верхнего и нижнего предельных значений
- Сигнальное оповещение при превышении пред. значений
- Подсветка дисплея

Технические данные

Общие технические данные для всех версий

| | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| Спектральный диап. | 8 ... 14 μm | Тип батареи | 9В-блок типа "Крона" |
| Коэффиц. излучения | настраиваемый (от 0.2 до 1.0) | Ресурс батареи | 15 ч |
| Температура хранения | -40 ... +70 °C | Вес | 200 г |
| Рабочая температура | -20 ... +50 °C | Размеры | 190 x 75 x 38 мм |
| | | Материал/Корпус | АБС-пластик |


Технические данные в зависимости от версии

| | testo 830-T1 | testo 830-T2 | testo 830-T3 | testo 830-T4 |
|-----------------------------------|---|--|--|--|
| Диапазон измерения | | | | |
| Инфракрасный | -30 ... +400 °C | -30 ... +400 °C | -25 ... +400 °C | -30 ... +400 °C |
| Тип K (NiCr-Ni) | – | -50 ... +500 °C | -50 ... +500 °C | -50 ... +500 °C |
| Погрешность ±1 цифра | | | | |
| Инфракрасный | ±1.5 °C или 1.5 % от изм. зн. (+0.1 ... +400 °C) ±2 °C или ±2 % от изм. зн. (-30 ... 0 °C) учитывается большее значение | ±1.5 °C или ±1.5% от изм. зн. (+0.1 ... +400 °C) ±2 °C или ±2% от изм. зн. (-30 ... 0 °C) учитывается большее значение | ±1 °C (-20 ... +100 °C) ±2 °C или ±2% от изм. зн. (ост. диап.) | ±1,5 °C (-20 ... 0 °C) ±2 °C (-30 ... -20,1 °C) ±1 °C или 1% от изм. зн. (ост. диап.) |
| Тип K (NiCr-Ni) | – | ±0.5 °C +0.5% от изм. зн. | ±0.5 °C +0.5% от изм. зн. | ±0.5 °C +0.5% от изм. зн. |
| Разрешение | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.5 °C | 0.1 °C |
| Частота измерения | | | | |
| Инфракрасный | 0.5 с | 0.5 с | 0.5 с | 0,5 с |
| Тип K (NiCr-Ni) | – | 1.75 с | 1.75 с | 1.75 с |
| Отметка точки замера | 1-точечный лазер | 2-х точечный лазер | 2-х точечный лазер | 2-х точечный лазер |
| Расстояние до точки замера | 10:1 | 12:1 | 2.5:1 2 мм при 25 мм (90%) | 30:1 (стандартно при расстоянии до объекта 0.7 м) 24 мм при 700 мм (90%) |

Оптика


testo 830-T1

10:1 стандартная оптика, отмечка точки замера одним лазерным лучом

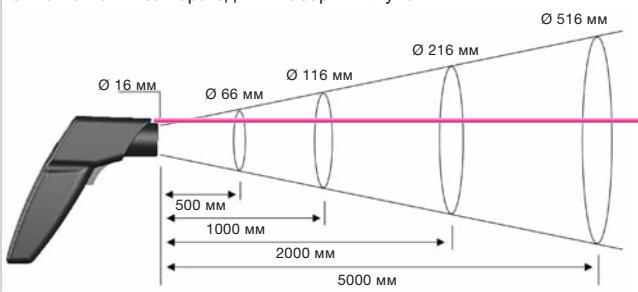


testo 830-T2

Оптика 12:1, быстрая регистрация значений (2 замера в секунду), отмечка сканируемой области двумя лазерными лучами

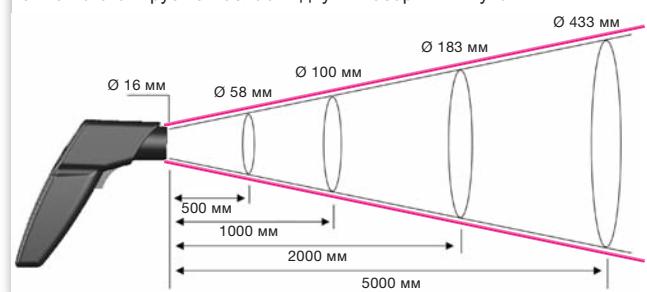


testo 830-T3

Мин. размер точки замера: 2 мм, мин. расстояние: 25 мм, отмечка сканируемой области двумя лазерными лучами

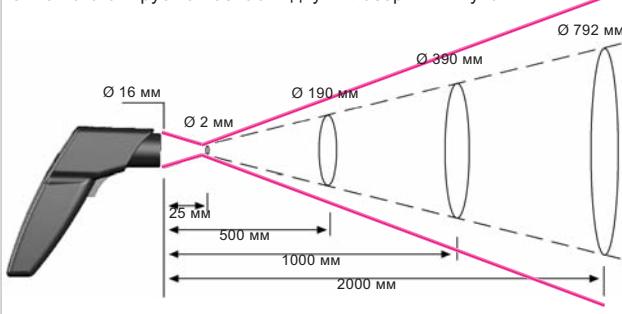

testo 830-T4

Расстояние до точки замера 30:1, отмечка сканируемой области двумя лазерными лучами

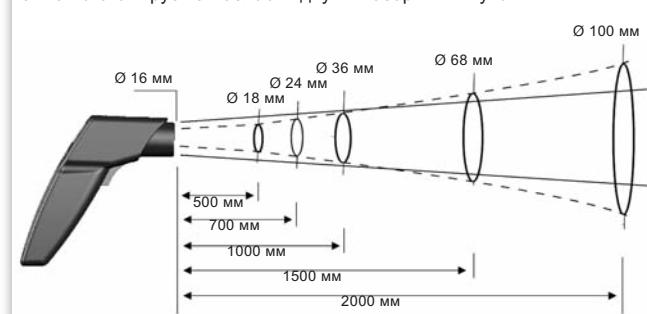

Принадлежности / Проверка

Принадлежности для всех версий testo 830

| | № заказа | Цена |
|--|-----------|------------|
| Самоклеящаяся пленка, напр., для полиров. поверхностей (рулон, Д: 10 м, Ш: 25 мм), Е = 0.95, термост. до +250 °C | 0554 0051 | 5 900 руб. |
| Задиный кожаный кейс для измерительного прибора, с держателем для ремня | 0516 8302 | 700 руб. |
| Зарядное устройство для 9В аккумулятора | 0554 0025 | 600 руб. |

Проверка инфракрасных термометров серии testo 830

| | № заказа | Цена |
|---|--------------|--|
| Услуги по организации первичной поверки по каналу инфракрасной температуры 0...400 °C (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения: 3 недели. Срочная поверка - 1 неделя. | 0780 ИК0400 | 2 400 руб. 0780 ИК0400 3 600 руб. |
| Услуги по организации первичной поверки по каналу инфракрасной температуры -30...+ 400 °C (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения: 3 недели. Срочная поверка - 1 неделя. | 0770 ИК30400 | 4 400 руб. 0770 ИК30400 6 600 руб. |

Зонды для testo 830-T2 / -T3 / -T4

| Тип зонда | Размеры трубы зонда / наконечника трубы зонда | Диапазон измерения | Погрешность | Быстродр. t_{99} | № заказа Цена** |
|---|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| Зонды воздуха | | | | | |
| Высокопрочный зонд воздуха, т/п типа K, фиксиров. кабель 1.2 м |  115 мм Ø 4 мм | -60 ... +400 °C | Класс 2* | 25 с | 0602 1793 2 900 руб. |
| Погружные / проникающие зонды | | | | | |
| Эффективный и быстродейств. погружной зонд, водонепрониц., т/п типа K, фиксиров. кабель 1.2 м |  300 мм Ø 1.5 мм | -60 ... +1000 °C | Класс 1* | 2 с | 0602 0593 4 900 руб. |
| Быстродейств., водонепрониц. погружной/проникающий зонд, т/п типа K (для температур свыше +300 °C калибровка невозможна), фиксиров. кабель 1.2 м |  60 мм Ø 5 мм 14 мм Ø 1.5 мм | -60 ... +800 °C | Класс 1* | 3 с | 0602 2693 5 900 руб. |
| Погружной наконечник, гибкий, т/п типа K |  Ø 1.5 мм 500 мм | -200 ... +1000 °C | Класс 1* | 5 с | 0602 5792 1 900 руб. |
| Погружной наконечник, гибкий, для измерений в воздухе/отработ. газах (не подходит для измерений в плавильных печах), т/п типа K |  Ø 3 мм 1000 мм | -200 ... +1300 °C | Класс 1* | 4 с | 0602 5693 2 900 руб. |
| Погружной наконечник, гибкий, т/п типа K |  Ø 1.5 мм 500 мм | -200 ... +40 °C | Класс 3* | 5 с | 0602 5793 2 500 руб. |
| Водонепроницаемый погружной/проникающий зонд, т/п типа K, фиксиров. кабель 1.2 м |  114 мм Ø 5 мм 50 мм Ø 3.7 мм | -60 ... +400 °C | Класс 2* | 7 с | 0602 1293 1 990 руб. |
| Пищевые зонды | | | | | |
| Водонепроницаемый пищевой зонд из нержав. стали (IP65), т/п типа K, фиксиров. кабель |  125 мм Ø 4 мм 30 мм Ø 3.2 мм | -60 ... +400 °C | Класс 2* | 7 с | 0602 2292 4 900 руб. |
| Прочный пищевой зонд со спец. рукояткой, IP 65, армированный кабель (полиуретан), т/п типа K, фиксиров. кабель |  115 мм Ø 5 мм 30 мм Ø 3.5 мм | -60 ... +400 °C | Класс 1* | 6 с | 0602 2492 5 900 руб. |
| Водонепроницаемый прочный погружной/проникающий зонд с защитным металлич. шлангом, Тмакс +230°C, напр., для мониторинга температуры масла для жарки, т/п типа K, фиксиров. кабель |  240 мм Ø 4 мм | -50 ... +230 °C | Класс 1* | 15 с | 0628 1292 4 900 руб. |
| Термопары | | | | | |
| Термопара с адаптером, гибкий кабель, 800 мм, стекловолокно, т/п типа K |  800 мм Ø 1.5 мм | -50 ... +400 °C | Класс 2* | 5 с | 0602 0644 1 200 руб. |
| Термопара с адаптером, гибкий кабель, 1500 мм, стекловолокно, т/п типа K |  1500 мм Ø 1.5 мм | -50 ... +400 °C | Класс 2* | 5 с | 0602 0645 1 990 руб. |
| Термопара с адаптером, гибкий кабель, 1500 мм, тefлон, т/п типа K |  1500 мм Ø 1.5 мм | -50 ... +250 °C | Класс 2* | 5 с | 0602 0646 1 990 руб. |

* Согласно требованиям стандарта EN 60584-2, погрешность заявлена с учетом следующих факторов - Класс 1: -40 ... +1000 °C (тип K), Класс 2: -40 ... +1200 °C (тип K), Класс 3: -200 ... +40 °C (тип K)

** Цена указана с НДС со склада в Москве. Проверка оплачивается дополнительно.

Зонды для testo 830-T2 / -T3 / -T4

| Тип зонда | Размеры трубки зонда / наконечника трубки зонда | Диапазон измерения | Погрешность | Быстродр. t_{99} | № заказа Цена** |
|---|---|--------------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| Поверхностные зонды | | | | | |
| Быстродействующий поверхностный зонд с плоским наконечником, для измерений в труднодоступных местах, напр., в узких проемах и щелевых отверстиях, т/п типа K, фиксиров. кабель |  | 0 ... +300 °C | Класс 2* | 5 с | 0602 0193 5 900 руб. |
| Быстродействующий поверхностный зонд с подпружиненной термопарой, также подходит для неровных поверхностей, краткосрочн. измер. до +500°C, т/п типа K, фиксиров. кабель 1.2 м |  | -60 ... +300 °C | Класс 2* | 3 с | 0602 0393 5 900 руб. |
| Водонепроницаемый поверхностный зонд с расширенным наконечником для измер. на плоских поверхностях, т/п типа K, фиксиров. кабель 1.2 м |  | -60 ... +400 °C | Класс 2* | 30 с | 0602 1993 2 900 руб. |
| Быстродействующий поверхностный зонд с подпружиненной термопарой, изогнутый наконечник, также подходит для неровных поверхностей, краткосрочн. измер. до +500°C, т/п типа K, фиксиров. кабель 1.2 м |  | -60 ... +300 °C | Класс 2* | 3 с | 0602 0993 6 900 руб. |
| Эффективный, водонепроницаемый поверхностный зонд с малым измерит. наконечником для измерений на плоских поверхностях, т/п типа K, фиксиров. кабель 1.2 м |  | -60 ... +1000 °C | Класс 1* | 20 с | 0602 0693 5 900 руб. |
| Поверхностный зонд с плоским наконечн. и телескопич. рукояткой (макс. 680 мм) для измер. в труднодоступн. местах, т/п типа K, фиксиров. кабель, 1.6 м (меньшая длина кабеля при удлинении рукоятки) |  | -50 ... +250 °C | Класс 2* | 3 с | 0602 2394 16 900 руб. |
| Магнитный зонд, сила сцепления прибл. 20 Н, с магнитами, для измерений на металлических поверхностях, т/п типа K, фиксиров. кабель |  | -50 ... +170 °C | Класс 2* | 150 с | 0602 4792 9 000 руб. |
| Магнитный зонд, сила сцепления прибл. 10 Н, с магнитами, для более высоких температур, для измерений на металлич. поверхностях, т/п типа K, фиксиров. кабель |  | -50 ... +400 °C | Класс 2* | | 0602 4892 10 900 руб. |
| Зонд-обкрутка с липучкой "Velcro" для измерений на трубах диаметром до макс. 120 мм; Тмакс. +120 °C; т/п типа K, фиксиров. кабель |  | -50 ... +120 °C | Класс 1* | 90 с | 0628 0020 3 500 руб. |
| Обхватывающий зонд для труб диаметром от 5 до 65 мм, со сменным измерительным наконечником. Краткосрочн. измер. до +280°C, т/п типа K, фиксиров. кабель |  | -60 ... +130 °C | Класс 2* | 5 с | 0602 4592 7 900 руб. |
| Запасной наконечник для обхватывающего зонда для труб, т/п типа K |  | -60 ... +130 °C | Класс 2* | 5 с | 0602 0092 2 300 руб. |
| Зонд-зажим для измерений на трубах диаметром от 15 до 25 мм (макс. 1"), краткосрочн. измер. до +130°C, т/п типа K, фиксиров. кабель |  | -50 ... +100 °C | Класс 2* | 5 с | 0602 4692 3 700 руб. |

* Согласно требованиям стандарта EN 60584-2, погрешность заявлена с учетом следующих факторов - Класс 1: -40 ... +1000 °C (тип K), Класс 2: -40 ... +1200 °C (тип K), Класс 3: -200 ... +40 °C (тип K)

** Цена указана с НДС со склада в Москве. Проверка оплачивается дополнительно.

testo 830

We measure it. 

Российское отделение Testo AG - ООО “Тэсто Рус”
115054, Москва, Большой Строченовский пер., д.23В, стр.1
Телефон: +7 (495) 221-62-13
Факс: +7 (495) 221-62-16
E-mail: info@testo.ru

www.testo.ru

0988 937-103/dk/A/04.2012

Подлежит изменению без уведомления.